

AEROCHEM[®]



CATALOGUE GÉNÉRAL

www.afrochim.com

SOMMAIRE



COLLES A CARRELAGE

2



MORTIER DE JOINTOIEMENT

8



ETANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILITÉ

12



ADJUVANT

17



ENDUIT MINCE

20



PROTECTION ET RÉPARATION DES STRUCTURES EN BÉTON

26



TRAITEMENT DE SURFACE

31



AEROCHEM®

COLLES A CARRELAGE



EN 12004-1

ECOFIX

COLLE C1



Mortier colle idéal pour les travaux neufs en intérieur et extérieur : Classe C1



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 12004-1

ECOFIX W

COLLE C1



Mortier colle idéal pour les travaux neufs en intérieur et extérieur : Classe C1



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Blanc	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 12004-1

CERAMIX 80 W

COLLE C1T



Mortier colle résistant au glissement pour pose de carrelage intérieur et extérieur : Classe C1T



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Blanc	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 12004-1

CERAMIX 100

COLLE C1TE



Mortier colle résistant au glissement et à temps ouvert allongé destiné au collage intérieur et extérieur:
Classe C1TE



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	SAC 25KG	100 x100 x110 60 Sacs

NOTE



EN 12004-1

CERAMIX 100 W

COLLE C1TE



Mortier colle résistant au glissement et à temps ouvert allongé destiné au collage intérieur et extérieur :
Classe C1TE



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Blanc	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 12004-1

CERAMIX 200 W

COLLE C2TE



Mortier colle de haute performance résistant au glissement et à temps ouvert allongé destiné au collage Intérieur et extérieur : Classe C2TE



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Blanc	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 12004-1

CERAMIX 400 W

COLLE C2TES1



Mortier colle hautes performances déformable résistant au glissement et à temps ouvert allongé pour la pose de revêtement marbre et granite à l'intérieur et à l'extérieur : Classe C2TES1



QR Code

Couleur

Conditionnement

Unité/ Pal



Blanc

SAC 25KG

**100 x100 x110
64 Sacs**

NOTE



EN 12004-1

CERAMIX 600 W

COLLE C2TES1



Mortier colle hautes performances déformable résistant au glissement et à temps ouvert allongé pour pose de revêtement carreaux mosaïque spéciale piscine : Classe C2TES1



QR Code

Couleur

Conditionnement

Unité/ Pal



Blanc

SAC 25KG

**100 x100 x110
64 Sacs**

NOTE



EN 12004-1

CERAMCOLLE

COLLE D2TE



Adhésif en dispersion amélioré, résistant au glissement avec temps ouvert allongé D2TE à consommation réduite au m²



QR Code

Couleur

Conditionnement

Unité/ Pal



Blanc

**SEAU DE
15KG**

**100 x100 x110
27 Seaux**

NOTE

CLASSIFICATION DES COLLES

Les colles à carrelage sont soumises à une norme européenne (NF EN 12004-1) et sont évaluées selon plusieurs critères :
Des tests obligatoires définissent les performances du produit, telles que les valeurs d'adhérence.
Des tests optionnels, permettent de valider des propriétés spécifiques d'un produit, le rendant compatible à certains emplois.

	MORTIERS COLLES	ADHÉSIFS EN DISPERSION
Caractéristiques De base	C1 Mortier colle normal	D1 Adhésif normal
	C2 Mortier colle amélioré	D2 Adhésif amélioré
Caractéristiques Optionnelles	S1 Déformable	E Temps ouvert allongé
	S2 Hautement déformable	T Résistance au glissement
	E Temps ouvert allongé	
	T Résistance au glissement	

CHOIX DE LA COLLE

Le choix d'une colle à carrelage dépendra de la classification de la colle mais aussi d'autres facteurs incontournables, et notamment :

Le type de revêtement à coller (nature, format, porosité).

Le type de support (nature, porosité, classement UPEC, ...)

L'environnement (pose en intérieur ou en extérieur, le degré d'exposition à l'eau du local à carrelage).

Les textes de références de la pose de carrelage (DTU et CPT : cahiers de prescriptions techniques) permettent de déterminer les différents types de colles et leurs possibles utilisations ils sont spécialisés par type de travaux à réaliser.

		
ECOFIX	ECOFIX W	CERAMIX 80 W
		
C1	C1	C1T
GRIS	BLANC	BLANC
		
CERAMIX 100 W	CERAMIX 100	CERAMIX 200 W
		
C1TE	C1TE	C2TE
BLANC	GRIS	BLANC
		
CERAMIX 400 W	CERAMIX 600 W	CERAMCOLLE
		
C2TES1	C2TES1	D2TE
BLANC	BLANC	BLANC

Les 6 Points À Contrôler

Vérifier la planéité du support.
Pour chaque cas, des produits adaptés existent :
Ragréages de sol, produits de rebouchage ou ouvrages d'interposition
Les tolérances admises par les textes de références (DTU et CPT)
Sont généralement de l'ordre de 5 mm sous une règle de 2 m.



1- PLANÉITÉ

Le support doit être propre afin de permettre l'adhérence du ragréage : il faut donc s'assurer de la non présence de produits de cure, souillure, laitance, poussière...
Lessiver, gratter, poncer, grenailleur, aspirer... puis appliquer le primaire adapté.



2- PROPRIÉTÉ

Elle doit être évaluée.
Réaliser le test de la goutte d'eau et mesurer le temps d'évaporation de l'eau :
< 1 min : support très poreux
entre 1 et 5 min : support normalement poreux
> 5 min : support fermé.



3- POROSITÉ

Le support doit être résistant mécaniquement afin d'assurer la pérennité du système de recouvrement.
Réaliser le test de la rayure ou un essai d'adhérence.



4- SOLIDITÉ

Le support doit être sec afin d'assurer la pérennité de l'adhérence du revêtement final.
Mesurer le taux d'humidité à l'aide de la bombe à carbure.



5- HUMIDITÉ

En cas de pose sur terre-plein, une étude préalable aura permis de déterminer si un système pour bloquer les remontées d'humidité doit être mis en place. Les fissures repérées devront être traitées au préalable.



6- QUALITÉ



Système qualité certifié
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



AEROCHIM®

MORTIER DE JOINTOIENT

POLY JOINT IMPERMEABLE -3KG

Mortier de jointoiment à hautes performances ; absorption d'eau réduite et résistance à l'abrasion élevée pour la réalisation de joints de carrelage jusqu'à 6 mm de classe CG2WA.



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SEAU 3KG	100 x100 x110 125 Seaux

NOTE

ULTRA JOINT-3KG

Mortier de jointoiment à hautes performances ; absorption d'eau réduite et résistance à l'abrasion élevée pour la réalisation de joints de carrelage jusqu'à 20 mm de classe CG2WA.



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SEAU 3KG	100 x100 x110 125 Seaux

NOTE

POLY JOINT IMPERMEABLE -5KG



Mortier de jointoiment à hautes performances
absorption d'eau réduite et résistance à l'abrasion élevée
pour la réalisation de joints de carrelage jusqu'au 6mm.
Classe CG2WA



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 5KG	100x120x100 144 Sacs

NOTE

Palette De Couleurs

Des Couleurs
Plus Vrais
Que La Nature


ULTRA BLANC / ULTRA WHITE	BLANC JOYA / WHITE JOYA	GRIS PLATINE / PLATINUM GREY	GRIS PERLE / PEARL GREY	GRIS / GREY	GRIS CIMENT / CEMENT GREY	GRIS ARDOISE / SLATE GREY	ANTHRAcite	ONYX	NOIR GALAXY / BLACK GALAXY	JASMIN / JASMINE	BEIGE	BEIGE TRAVERTIN / TRAVERTIN BEIGE	GREGE / GREGE	BEIGE SABLE / SAND BEIGE	EMPERADOR LIGHT	CARAMEL	BEIGE PERLE / PERLE BEIGE	MARRON / BROWN	CHOCOLAT / CHOCOLATE	EMPERADOR DARK	ROUGE BRIQUE / BRICK RED	SALMON / SALMON	CORAIL / CORAL	CHAMTOU	BLEU CLAIR / LIGHT BLUE	BLEU OCEAN / OCEAN BLUE	TURQUOISE	VERT / GREEN	JAUNE / YELLOW	MAUVE
---------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	------------	------	----------------------------	------------------	-------	-----------------------------------	---------------	--------------------------	-----------------	---------	---------------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------------	-----------------	----------------	---------	-------------------------	-------------------------	-----------	--------------	----------------	-------

Poly Joint Imperméable

Ultra Joint


Poly Poxi

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

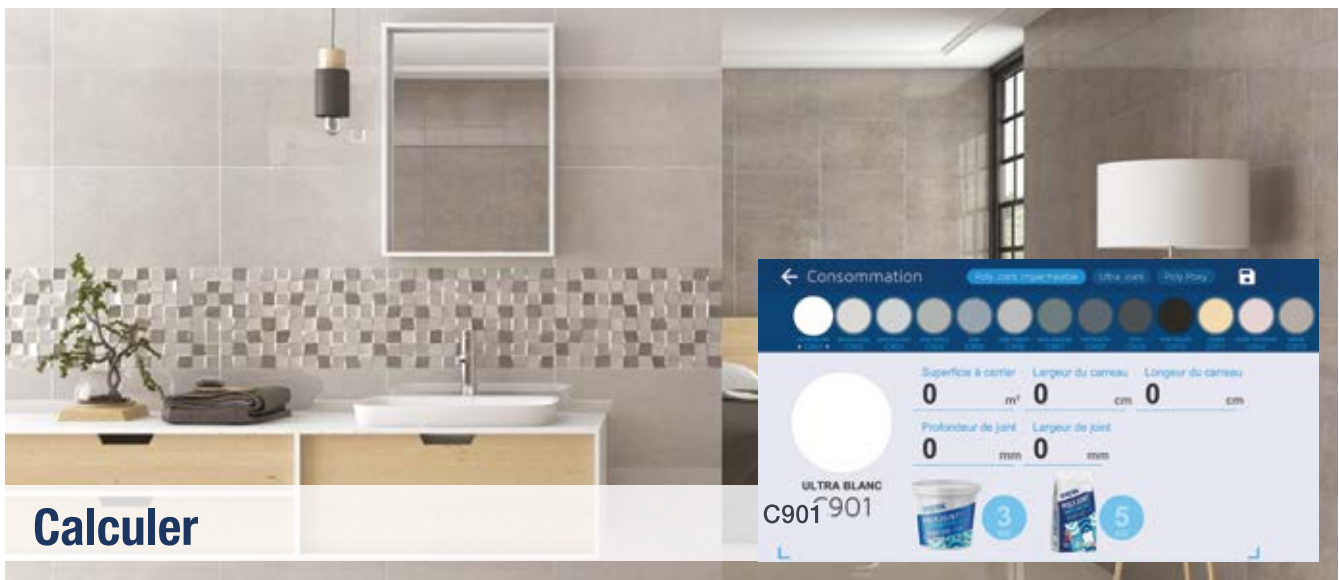



Système qualité certifié
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification

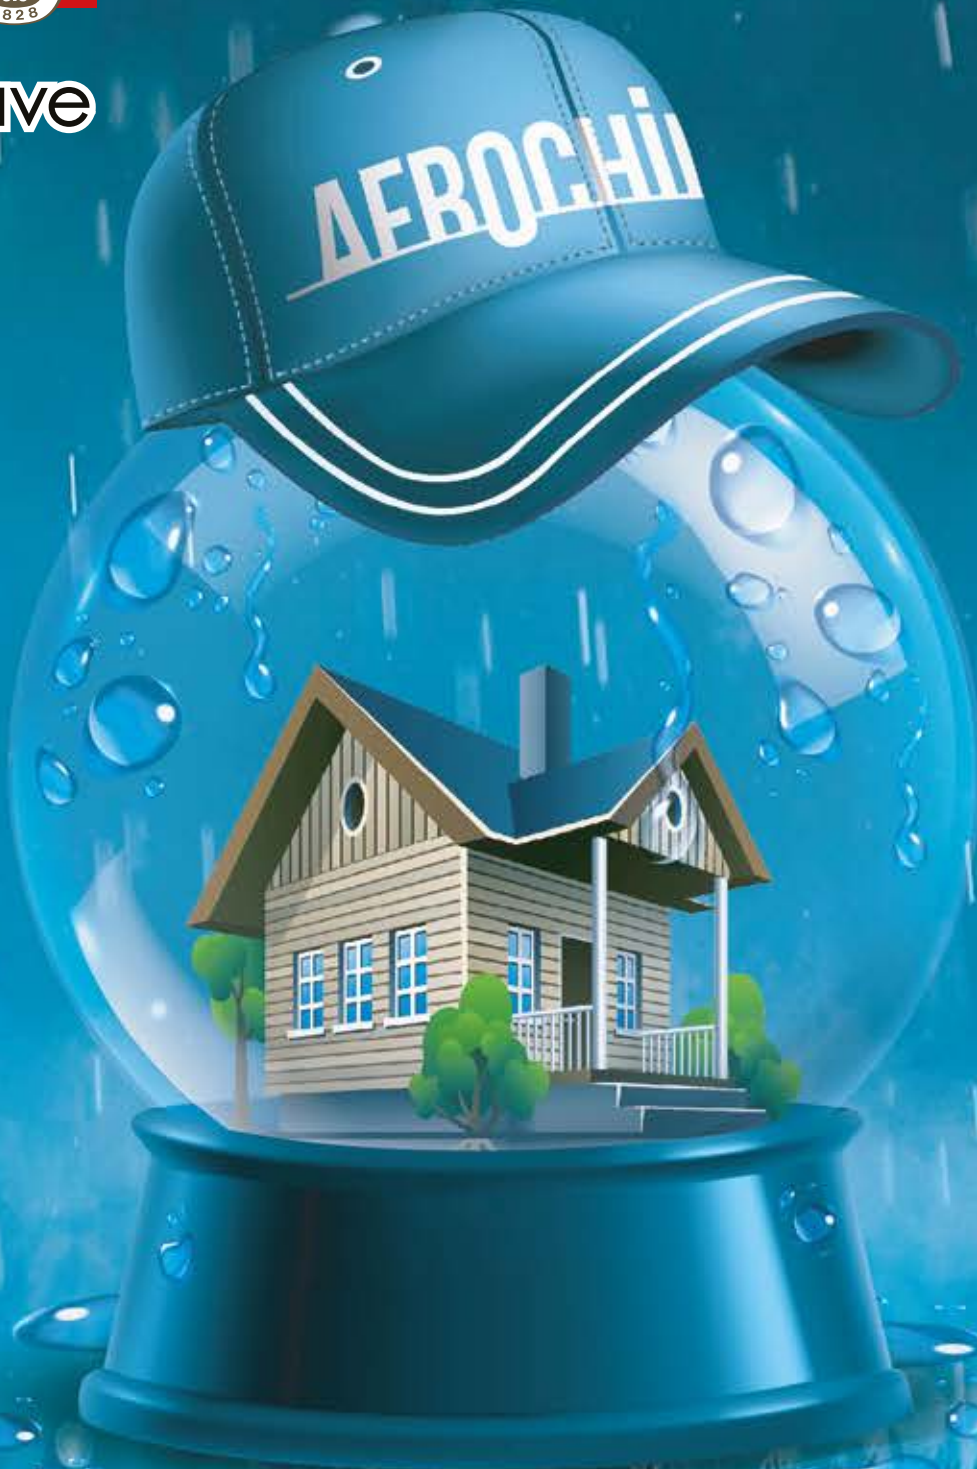

AEROCHEM®

ETANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILITÉ



EN 1504-2

CUVLO LATEX CM30 20KG



Revêtement mince et flexible d'imperméabilisation pour travaux de cuvelage et étanchéité.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	Kit prédosé de 20 Kg comprenant Composant A : bidon de 5 Kg Composant B : seau de 15 Kg	100 x100 x110 27 Seaux

NOTE



EN 14891

ETALASTIC V 20KG



Membrane liquide élastique mono-composant prêt à l'emploi pour la réalisation des travaux d'étanchéité

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	20 KG	100 x100 x110 27 Seaux

NOTE



EN 14891

ETALASTIC V 5KG



Membrane liquide élastique mono-composant prêt à l'emploi pour la réalisation des travaux d'étanchéité

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	5 KG	100 x100 x110 64 Seaux

NOTE

CUVLO LATEX 25KG

Mortier d'imperméabilisation par minéralisation



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	KIT prédosé comprenant : Composant A : bidon de 5 Kg Composant B : seau de 20 Kg	100 x100 x110 27 Seaux

NOTE

CUVLO LATEX 5KG

Mortier d'imperméabilisation par minéralisation



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	KIT prédosé comprenant : Composant A : bidon de 1Kg Composant B : seau de 4Kg	100x100x110 64 Seaux

NOTE

EN 1504-2

CUVLO RESERVOIR

Mortier flexible d'imperméabilisation des réservoirs d'eau potable à base de liant hydraulique et de résine en dispersion aqueuse



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	Kit prédosé de 35 Kg comprenant : Composant A : bidon de 10 Kg Composant B : sac de 25 Kg	100 x100 x110 60 Sacs 60 Bidons

NOTE



PROTECT FACADE 1L

Pour la protection hydrofuge contre l'eau de ruissellement



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	Barquette de 12 bidons de 1L	100 x100 x110 480 Bidons

NOTE



PROTECT FACADE 5L

Pour la protection hydrofuge contre l'eau de ruissellement



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	5L	100 x100 x110 70 Bidons

NOTE



934-2

PROTECT FACADE 20L

Pour la protection hydrofuge contre l'eau de ruissellement



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	20L	100 x100 x110 24 Bidons

NOTE



WATERPLUG

Mortier prêt à l'emploi à prise et durcissement rapides
destiné au blocage instantané d'infiltration d'eau



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	GRIS	SEAU 3KG	100 x100 x110 64 seaux

NOTE





Système qualité certifié
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



AERQCHIM®

ADJUVANT

EN 934-2

CUVLO ETANCHE

Poudre hydrofuge pour l'imperméabilisation des mortiers au ciment



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	Barquette de 12 boites de 1KG	100 x100 x110 480 Boites

NOTE

SETTING ACCELERATOR

Adjuvant liquide prêt à l'emploi pour l'accélération de prise des mortiers



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	2L	100 x100 x110 140 Bidons

NOTE

EN 934-2

HYDRO ETANCHE LC35

Hydrofuge de masse liquide pour béton et mortiers



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	Barquette de 12 bidons de 1L	100 x100 x110 480 Bidons

NOTE

EN 934-2

HYDROLATEX 1L

Résine pour l'étanchéité et l'adhérence des mortiers



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	Barquette de 12 Bidons de 1L	100 x100 x110 480 Bidons

NOTE

EN 934-2

HYDROLATEX 5L

Résine pour l'étanchéité et l'adhérence des mortiers



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	5L	100 x100 x110 70 Bidons

NOTE

EN 934-2

HYDROLATEX 20L

Résine pour l'étanchéité et l'adhérence des mortiers



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	20L	100 x100 x110 24 Bidons

NOTE




Système qualité certifié
ISO 9001
par **BUREAU VERITAS**
Certification



AEROCHEM®

ENDUIT MINCE



EN 16566

MAGIC WALL GROS CACHET ORANGE



Enduit hydrofugé en poudre pour le garnissage des murs intérieurs et extérieurs.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 16566


MAGIC WALL FIN CACHET VIOLET



Enduit hydrofugé en poudre pour lissage des murs intérieurs et extérieurs

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 16566


MAGIC WALL EXTRA FIN CACHET TURQUOISE



Enduit fin hydrofugé en poudre pour le lissage et la finition des murs intérieurs et extérieurs.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 20KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 16566

TOP WALL CACHET ROUGE



Enduit de garnissage en poudre pour les murs intérieurs et les plafonds.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x120 x110 60 Sacs

NOTE



EN 16566

TOP WALL CACHET BLEU



Enduit de finition en poudre pour les murs intérieurs et les plafonds.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x120 x110 60 Sacs

NOTE






AFROPRET ROUGE



Enduit garnissant en poudre pour les murs intérieurs et les plafonds

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x120 x110 60 Sacs

NOTE



AFROPRET BLEU



Enduit de finition en poudre pour les murs intérieurs et les plafonds

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x120 x110 60 Sacs

NOTE





JOINT FILLER - 2 heures



Enduit pour joints de plaques de plâtre à temps de prise 2 heures

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 15KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



JOINT FILLER - 4 heures



Enduit pour joints de plaques de plâtre à temps de prise 4 heures

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 15KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



JOINT FILLER - 8 heures



Enduit pour joints de plaques de plâtre à temps de prise 8 heures

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 15KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



FIXO PLAQUE




Mortier adhésif pour plaque de plâtre.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 15KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



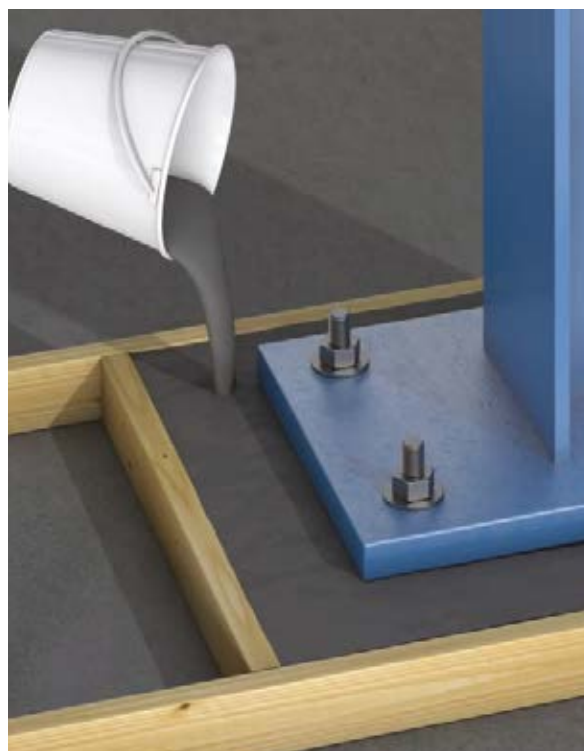

AEROCHIM®

**PROTECTION ET RÉPARATION DES
STRUCTURES EN BÉTON**

SCELDUR FX 56

Résine époxydique thixotrope du scellement chimique pour charges structurales



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	Kit de 1,2 kg : Barquette de 3 paquets	100 x100 x110 150 Paquets

NOTE

SCELDUR FR 60

Résine époxyde à deux composants de reprise de bétonnage et traitement des fissures passives



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	Kit de 1,2 kg : Barquette de 3 paquets	100 x100 x110 150 Paquets

NOTE

SCELDUR FR 70

Résine époxydique à deux composants pour le traitement des fissures, des joints, des chapes et dallages et des petites reparations



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	Kit de 1,2 kg : Barquette de 3 paquets	100 x100 x110 150 Paquets

NOTE

SCELDUR FR 80

Résine époxydique à deux composants pour le traitement des fissures, des joints, des chapes et dallages et des petites réparations



QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Transparent	Kit de 1,2 kg : Barquette de 3 paquets	100 x100 x110 150 Paquets

NOTE



SEAL GROUT 08



Mortier de scellement et de calage sans retrait de hautes performances. Epaisseur jusqu'au 8cm.

QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE

SEAL GROUT 820



Mortier de scellement et de calage sans retrait de hautes performances. Epaisseur 8 à 20cm.

QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE





EN 1504-3

REPCRETE RM28



Mortier de réparation mono-composant renforcé par des fibres synthétiques de hautes performances

QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	Gris	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE





Système qualité certifié
ISO 9001
par BUREAU VERITAS
Certification



AEROCHIM®

TRAITEMENT DE SURFACE

EN 13813

CHAPE ANTI-USURE GRIS CC701

Couche d'usure pour les sols industriels d'utilisation courante



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 60 Sacs

NOTE

EN 13813

CHAPE ANTI-USURE QUARTZ GRIS CC702

Couche d'usure performante et esthétique pour les sols industriels soumis aux chocs et aux trafics moyens



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE

EN 13813

CHAPE ANTI-USURE MILLENIUM

Couche d'usure à haute dureté pour les sols industriels soumis aux trafics sévères



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE

EN 13813

CHAPE ANTI-USURE QUARTZ COLOREE

Couche d'usure performante et esthétique pour les sols industriels soumis aux chocs et aux trafics moyens



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 13813

CHAPE ANTI-USURE MILLENIUM COLOREE

Couche d'usure à haute dureté pour les sols industriels soumis aux trafics sévères



QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



EN 13813

CHAPE ANTI-USURE DURUBETON



Chape Anti-usure DURUBETON spécialement indiqué pour les pavages urbains, pour la décoration des pavés traditionnels (pavés, bois,...).

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE

C 402

C 403

C 404

C 405

C 406

C 407

C 410

C 411

C 413

C 415

C 422

C 423

C 424

C 443



DECOFFRANT



Décoffrant coloré en poudre, hydrophobe, permet l'impression du béton frais, avec tout type de matrice (rigide ou souple).

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	10 KG	100 x100 x110 27 Seaux

NOTE

MICROBETON KIT COULEUR NEUTRE



Revêtement de décoration intérieur et extérieur applicable en mur et sol dur tout type de support grâce à son pouvoir d'adhérence, il permet de donner une finition parfaite et un effet esthétique agréable

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	25KG	100 x100 x110 27 Seaux

NOTE



VERNIS SOL 17 L



Résine acrylique mono-composante en phase solvantée destinée à la protection et à la décoration des sols.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	17 L	100 x100 x110 27 Seaux

NOTE

VERNIS SOL 4 L



Résine acrylique mono-composante en phase solvantée destinée à la protection et à la décoration des sols.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	4 L	100 x100 x110 75 Seaux

NOTE

AGENT DE DEMOULAGE BIODEGRADABLE



Agent de démoulage biodégradable prêt à l'emploi en phase aqueuse à base d'émulsion d'huile de synthèse pour béton.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	20 L	100 x100 x110 24 Bidons

NOTE

CUREDUR P 17L



Cure pour béton pour assurer l'hydratation du ciment et l'amélioration des résistances à la surface.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	17 L	100 x100 x110 27 Seaux

NOTE

CUREDUR P 4L



Cure pour béton pour assurer l'hydratation du ciment et l'amélioration des résistances à la surface.

QR Code	Conditionnement	Unité/ Pal
	4 L	100 x100 x110 75 Seaux

NOTE

ULTRA SOL



Chape autonivelant pour les sols à prise rapide COULEUR GRIS NATUREL C901

QR Code	Couleur	Conditionnement	Unité/ Pal
	GRIS NATUREL	SAC 25KG	100 x100 x110 64 Sacs

NOTE



AFROCHIM®

AFROCHIM SARL

N°8 Rue Ibn Abi Dhiaf
Zone Industrielle St Gobain

Tél. +216 71 296 250

Fax. +216 71 296 222

contact@afrochim.com

commercial@afrochim.com

Assistance Technique

 **N° Bleu 82 104 520**

DCR.COM.001-V 02

www.afrochim.com